



FDXS-F(9)



RXS25-35L



BRC4C65*
(opcional)



BRC1E52A*
(opcional)



- » Dimensões **compactas**, pode ser facilmente instalada em tetos com alturas de apenas 240 mm
- » Adapta-se harmoniosamente a **qualquer decoração** interior: apenas as grelhas de retorno e de insuflação são visíveis
- » Consumo reduzido do motor do ventilador graças ao motor do ventilador DC

* Comandos não incluídos, para opções e preços por favor consultar página 17.




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




MODELOS				FDXS25F RXS25L	FDXS35F RXS35L	FDXS50F9 RXS50L	FDXS60F RXS60L		
Preço s/ IVA		Interior		460 €	582 €	610 €	632 €		
		Exterior		517 €	546 €	1.088 €	1.401 €		
		Conjunto*		977 €	1.128 €	1.698 €	2.033 €		
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW		1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW		1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+					
		P _{design}		kW		2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER				5,63	5,21	5,72	5,51
		Consumo anual de energia		kW		149	228	306	381
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+					
		P _{design}		kW		2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP				4,24	3,88	3,93	3,80
		Consumo anual de energia		kW		858	1.047	1.425	1.693
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620			
Comprimento máximo		L[m]		20		30			
Desnível máximo		H[m]		15		20			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20					

* Comandos não incluídos, pelo que deverá consultar a pág.17, fazendo a sua opção pelo comando pretendido, que terá de adicionar ao preço do conjunto. ** Funcionalidade do temporizador depende do comando escolhido.

ESQUEMA ELÉTRICO

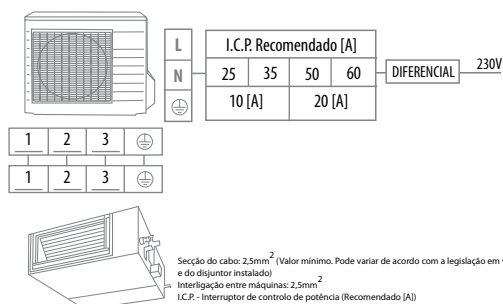

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

