

PREMIUM



FTXS20,25K



FTXS60,71G



RXS25-42L



ARC466A6



MESMO DESIGN
FTXS20-50

- » Design **discreto e moderno**. As suas curvas suaves adequam-se a qualquer decoração
- » Acabamento branco cristal mate de alta qualidade
- » Funcionamento **silencioso**. O nível de pressão sonora chega aos 19 dBA! (FTXS20,25)
- » **Sensor inteligente** de 2 áreas:
 - O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra no momento (FTXS35,42,50K)
 - Caso não sejam detectadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a programação de poupança energética
- » Padrão de insuflação e difusão de ar melhorado, utilizando o efeito Coanda
- » O Filtro de purificação do ar em apatite de titânio fotocatalítico remove as partículas microscópicas de pó contidas no ar, decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar a propagação de bactérias, vírus e micróbios

Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.

Ícones Nós preocupamo-nos: (1) (2) (3) (2)

Conforto: (1) (2)

Caudal de ar: (3) (2) (2) (3)

Controlo de humidade: (3) (2)

Tratamento de ar: (3) (2)


Controlo remoto e temporizador: (3) (2)

Outras funções: (3) (2)


MODELOS		FTXS20K ⁽¹⁾ RXS20L	FTXS25K ⁽¹⁾ RXS25L	FTXS35K ⁽²⁾ RXS35L	FTXS42K ⁽²⁾ RXS42L	FTXS50K ⁽²⁾ RXS50L	FTXS60G ⁽³⁾ RXS60L	FTXS71G ⁽³⁾ RXS71F8		
Preço s/ IVA		Interior	337 €	376 €	487 €	555 €	595 €	663 €	836 €	
		Exterior	501 €	517 €	546 €	758 €	1.088 €	1.401 €	1.539 €	
		Conjunto	838 €	893 €	1.033 €	1.313 €	1.683 €	2.064 €	2.375 €	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A++				A		
		P _{design}	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER		7,40	7,90	7,47	6,80	6,80	5,58	5,28
		Consumo anual de energia	kW	95	111	164	216	257	376	471
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A++			A+		A	
		P _{design}	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,93	4,93	4,85	4,20	4,20	3,89	3,81
		Consumo anual de energia	kW	653	710	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		289 x 780 x 215			298 x 900 x 215		290 x 1.050 x 250	
Comprimento máximo		L[m]		20			30			
Desnível máximo		H[m]		15			20			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5			6,4/12,7		6,4/15,9	
Carga adicional de fluido frigorífero		(mais de 10m) [g/m]		20						

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.


ESQUEMA ELÉTRICO

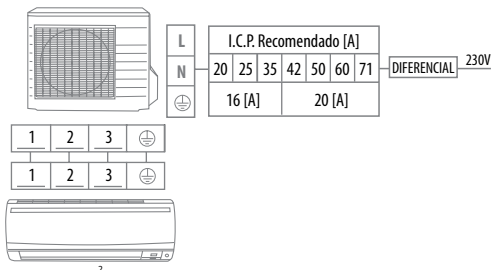

LIMITES DE FUNCIONAMENTO

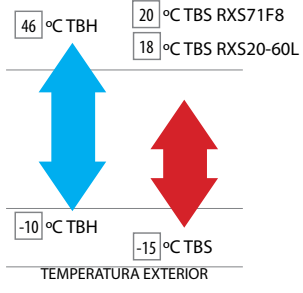

ESQUEMA FRIGORÍFICO

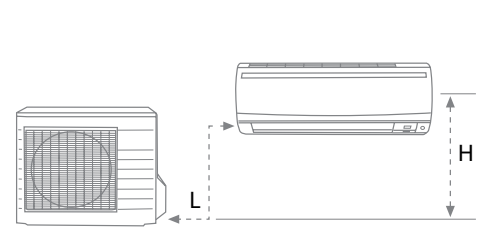

Seção do cabo: 2,5mm² (Valor mínimo. Pode variar de acordo com a legislação em vigor e do disjuntor instalado)
Interligação entre máquinas: 2,5mm²
I.C.P. - Interruptor de controlo de potência (Recomendado [A])